Parker 362PTC · Unión en Y composite para frenos de aire

Unión en Y push-to-connect composite DOT, tres tubos del mismo diámetro

Las conexiones PTC & PTCR de Parker son fitting push-to-connect de cuerpo compuesto que cumplen SAE y D.O.T., diseñadas para camión y remolque. Instalación: cortar el tubo a escuadra (máximo 15°), verificar que el puerto esté limpio, marcar la longitud de inserción, insertar hasta el fondo y verificar tirando; para desmontar se presiona el botón de liberación y se retira el tubo.

foto ilustrativa

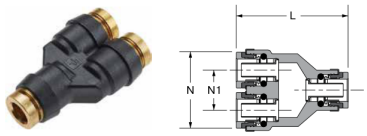

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Compuesto (cuerpo), collarín de latón, soporte de tubo de acero inoxidable o latón

EXTREMO B
Push-to-connect para tubo

PRESIÓN
Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring HNBR

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo

NORMAS
SAE J2494-3, DOT FMVSS 571.106

TEMPERATURA
-50 °F a 230 °F (-45.5 °C a 110 °C)

HERRAMIENTA
Sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado de fábrica en los modelos roscados

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
362PTC-4	1/4		1.52 in	1.06 in	
362PTC-6	3/8		2.03 in	1.43 in	
362PTC-8	1/2		2.20 in	1.74 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 251. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea