


Parker 369PTCR · Codo giratorio macho métrico composite para frenos de aire

Codo 90° giratorio push-to-connect composite DOT con rosca métrica recta ISO 4039

Las conexiones PTC & PTCR de Parker son fitting push-to-connect de cuerpo compuesto que cumplen SAE y D.O.T., con sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado de fábrica. La rosca macho métrica es recta (straight thread) según ISO 4039, con extremo giratorio de 90°. Instalación: cortar el tubo a escuadra (máximo 15°), puerto limpio, insertar hasta el fondo y verificar tirando; desmontaje presionando el botón de liberación.



foto ilustrativa

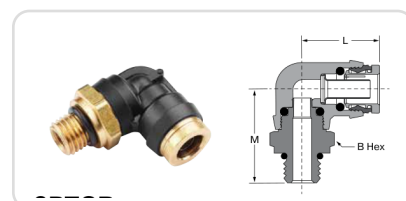

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Compuesto (cuerpo), collarín de latón, soporte de tubo de acero inoxidable o latón

EXTREMO B

Rosca métrica recta macho (ISO 4039, Vibra-Seal preaplicado)

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring HNBR

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (giratorio)

NORMAS

SAE J2494-3, DOT FMVSS 571.106, ISO 4039

TEMPERATURA

-50 °F a 230 °F (-45.5 °C a 110 °C)

HERRAMIENTA

Sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado de fábrica en los modelos roscados

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
369PTCR-4-MA12	1/4	M12X1.5	0.74 in	1.13 in	11/16 in
369PTCR-4-MA16	1/4	M16X1.5	0.74 in	1.16 in	7/8 in
369PTCR-4-MA22	1/4	M22X1.5	0.74 in	1.28 in	1 1/16 in
369PTCR-6-MA12	3/8	M12X1.5	1.01 in	1.22 in	3/4 in
369PTCR-6-MA16	3/8	M16X1.5	1.01 in	1.29 in	7/8 in
369PTCR-6-MA22	3/8	M22X1.5	1.01 in	1.28 in	1 1/16 in
369PTCR-8-MA12	1/2	M12X1.5	1.13 in	1.39 in	15/16 in

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
369PTCR-8-MA16	1/2	M16X1.5	1.13 in	1.41 in	15/16 in
369PTCR-8-MA22	1/2	M22X1.5	1.13 in	1.4 in	1 1/16 in
369PTCR-10-MA12	5/8	M12X1.5	1.36 in	1.63 in	1 1/16 in
369PTCR-10-MA16	5/8	M16X1.5	1.36 in	1.58 in	1 1/16 in
369PTCR-10-MA22	5/8	M22X1.5	1.36 in	1.57 in	1 1/16 in
369PTCR-12-MA22	3/4	M22X1.5	1.47 in	1.84 in	1 3/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 253. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea