


Parker 371PTCSP · Tee de paso plug-in composite para frenos de aire

Tee de paso plug-in composite DOT con vástago de inserción

Las conexiones PTC & PTCR de Parker son fitting push-to-connect de cuerpo compuesto que cumplen SAE y D.O.T. La versión Plug-In de la tee de paso monta un vástago de inserción rígido en el ramal (Tube 2) y dos salidas de tubo push-to-connect en línea (Tube 1 y Tube 3). Instalación: cortar el tubo a escuadra (máximo 15°), insertar hasta el fondo y verificar tirando; desmontaje presionando el botón de liberación.



foto ilustrativa

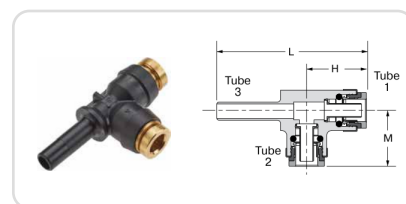

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Compuesto (cuerpo), collarín de latón, soporte de tubo de acero inoxidable o latón

EXTREMO B

Vástago de inserción plug-in (sin rosca) en ramal

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring HNBR

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo

NORMAS

SAE J2494-3, DOT FMVSS 571.106

TEMPERATURA

-50 °F a 230 °F (-45.5 °C a 110 °C)

HERRAMIENTA

Sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado de fábrica en los modelos roscados

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
371PTCSP-4-4	1/4		1.84 in	0.78 in	
371PTCSP-4-6	1/4 x 1/4 x 3/8		1.98 in	0.78 in	
371PTCSP-6-4	3/8 x 3/8 x 1/4		2.11 in	1.01 in	
371PTCSP-6-6	3/8		2.25 in	1.01 in	
371PTCSP-6-4-6	3/8 x 1/4 x 3/8		2.24 in	0.76 in	
371PTCSP-8-4-8	1/2 x 1/4 x 1/2		2.58 in	0.96 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 256. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea