

Parker VS369PTCR · Codo giratorio macho composite para frenos de aire


Codo 90° giratorio push-to-connect composite DOT con rosca NPT macho

Las conexiones PTC & PTCR de Parker son fitting push-to-connect de cuerpo compuesto que cumplen SAE y D.O.T., con sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado de fábrica en la rosca macho. El extremo de tubo es giratorio a 90° respecto a la rosca.

Instalación: cortar el tubo a escuadra (máximo 15°), puerto limpio, insertar hasta el fondo y verificar tirando; desmontaje presionando el botón de liberación.



foto ilustrativa

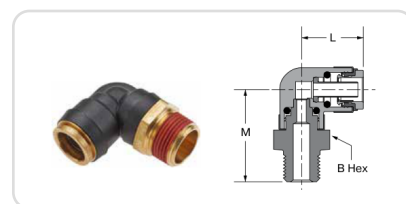

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Compuesto (cuerpo), collarín de latón, soporte de tubo de acero inoxidable o latón

EXTREMO B

NPT macho (Vibra-Seal preaplicado)

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring HNBR

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (giratorio)

NORMAS

SAE J2494-3, DOT FMVSS 571.106

TEMPERATURA

-50 °F a 230 °F (-45.5 °C a 110 °C)

HERRAMIENTA

Sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado de fábrica en los modelos roscados

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS369PTCR-4-2	1/4	1/8 NPT	0.74 in	1.00 in	9/16 in
VS369PTCR-4-4	1/4	1/4 NPT	0.74 in	1.14 in	9/16 in
VS369PTCR-4-6	1/4	3/8 NPT	0.74 in	1.14 in	11/16 in
VS369PTCR-4-8	1/4	1/2 NPT	0.74 in	1.35 in	7/8 in
VS369PTCR-6-2	3/8	1/8 NPT	1.01 in	1.24 in	3/4 in
VS369PTCR-6-4	3/8	1/4 NPT	1.01 in	1.45 in	3/4 in
VS369PTCR-6-6	3/8	3/8 NPT	1.01 in	1.28 in	3/4 in
VS369PTCR-6-8	3/8	1/2 NPT	1.01 in	1.49 in	7/8 in

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–15 de 15)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS369PTCR-8-4	1/2	1/4 NPT	1.13 in	1.42 in	15/16 in
VS369PTCR-8-6	1/2	3/8 NPT	1.13 in	1.42 in	15/16 in
VS369PTCR-8-8	1/2	1/2 NPT	1.13 in	1.61 in	15/16 in
VS369PTCR-10-6	5/8	3/8 NPT	1.36 in	1.61 in	1-1/16 in
VS369PTCR-10-8	5/8	1/2 NPT	1.36 in	1.80 in	1-1/16 in
VS369PTCR-12-8	3/4	1/2 NPT	1.47 in	1.91 in	1-3/16 in
VS369PTCR-12-12	3/4	3/4 NPT	1.47 in	1.87 in	1-3/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 254. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea