


Parker TrueSeal MES - Male Elbow Swivel Tube-to-Pipe — Acetal gris

Codo macho giratorio push-to-connect NPTF TrueSeal · cuerpo de acetal gris

Conexión push-in TrueSeal de Parker, cuerpo termoplástico apto para uso alimenticio (FDA), sin herramientas: el tubo se empuja hasta el fondo del cuerpo y queda retenido por el collet; para desmontar se presiona el collet y se retira el tubo. Disponible en Kynar (PVDF) negro / Polipropileno blanco / Polipropileno negro / Acetal gris.



foto ilustrativa

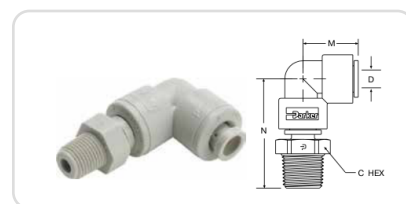

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acetal gris

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

Acetal: -20 °F a +180 °F (-28.9 °C a +82.2 °C);
Polipropileno: 0 °F a +225 °F (-17.8 °C a +107.2 °C);
Kynar: 0 °F a +275 °F (-17.8 °C a +135 °C).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

NPTF macho giratorio

PRESIÓN

Acetal y Kynar: 1/4", 5/16", 3/8": vacío a 300 psi (20.7 bar); 1/2": vacío a 250 psi (17.2 bar).
Polipropileno: 1/4", 3/8", 1/2": vacío a 150 psi (10.3 bar).

TUBO / MANGUERA

Tubo (OD nominal) de polietileno, polipropileno**, nylon**, vinilo+, fluoropolímero** o poliuretano+ (** requiere collet metálico -MG/-HBLK; + requiere soporte de tubo); Kynar* también compatible

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A4MES2-MG	1/4	1/8 NPTF		0.87 in	9/16 in
A4MES4-MG	1/4	1/4 NPTF		0.87 in	11/16 in
A4MES6-MG	1/4	3/8 NPTF		0.90 in	13/16 in
A5MES2-MG	5/16	1/8 NPTF		1.02 in	9/16 in
A5MES4-MG	5/16	1/4 NPTF		1.02 in	11/16 in

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A5MES6-MG	5/16	3/8 NPTF		1.02 in	13/16 in
A6MES2-MG	3/8	1/8 NPTF		1.02 in	9/16 in
A6MES4-MG	3/8	1/4 NPTF		1.02 in	13/16 in
A6MES6-MG	3/8	3/8 NPTF		1.02 in	13/16 in
A8MES4-MG	1/2	1/4 NPTF		1.20 in	13/16 in
A8MES6-MG	1/2	3/8 NPTF		1.20 in	13/16 in
A8MES8-MG	1/2	1/2 NPTF		1.20 in	1 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 199. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea