


Parker TrueSeal TMC - Tube Stem Adapter Tube Stem-to-Pipe — Acetal gris

Adaptador de vástago push-to-connect NPTF TrueSeal, para tubo en pulgadas · cuerpo de acetal gris

Conexión push-in TrueSeal de Parker, cuerpo termoplástico apto para uso alimenticio (FDA), sin herramientas: el tubo se empuja hasta el fondo del cuerpo y queda retenido por el collet; para desmontar se presiona el collet y se retira el tubo. Disponible en Kynar (PVDF) negro / Polipropileno blanco / Polipropileno negro / Acetal gris.



foto ilustrativa

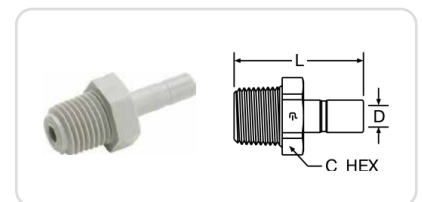

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acetal gris

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

Acetal: -20 °F a +180 °F (-28.9 °C a +82.2 °C);
Polipropileno: 0 °F a +225 °F (-17.8 °C a +107.2 °C);
Kynar: 0 °F a +275 °F (-17.8 °C a +135 °C).

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Acetal y Kynar: 1/4", 5/16", 3/8": vacío a 300 psi (20.7 bar); 1/2": vacío a 250 psi (17.2 bar).
Polipropileno: 1/4", 3/8", 1/2": vacío a 150 psi (10.3 bar).

TUBO / MANGUERA

Tubo (OD nominal) de polietileno, polipropileno**, nylon**, vinilo+, fluoropolímero** o poliuretano+ (** requiere collet metálico -MG/-HBLK; + requiere soporte de tubo); Kynar* también compatible

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A4TMC2	1/4	1/8 NPTF	1.44 in		9/16 in
A4TMC4	1/4	1/4 NPTF	1.56 in		11/16 in
A5TMC2	5/16	1/8 NPTF	1.5 in		9/16 in
A5TMC4	5/16	1/4 NPTF	1.67 in		11/16 in
A5TMC6	5/16	3/8 NPTF	1.67 in		13/16 in

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–11 de 11)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
A6TMC4	3/8	1/4 NPTF	1.70 in		13/16 in
A6TMC6	3/8	3/8 NPTF	1.70 in		13/16 in
A6TMC8	3/8	1/2 NPTF	1.90 in		15/16 in
A8TMC4	1/2	1/4 NPTF	1.82 in		13/16 in
A8TMC6	1/2	3/8 NPTF	1.82 in		13/16 in
A8TMC8	1/2	1/2 NPTF	2.04 in		1 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 202. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea