


Parker TrueSeal VMC · Válvula de bola conector macho NPTF, polipropileno

Válvula de bola de polipropileno TrueSeal VMC, recta push-in para tubo a rosca macho NPTF

Válvula de bola de polipropileno con conexión TrueSeal integrada (catálogo 3501E, sección TrueSeal Thermoplastic Push-In Fittings, p.211): diseño totalmente plástico moldeado con precisión, libre de fugas y resistente a la corrosión, ideal para unidades de filtración de agua, máquinas de café y bebidas y otras aplicaciones de fluidos. El polipropileno cumple FDA y NSF-51 para contacto con alimentos; junta tórica EPDM; NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61; presión nominal 150 psi (10.3 bar), menor a temperaturas elevadas; temperatura +35 a +200 °F (+2 a +93 °C).



foto ilustrativa

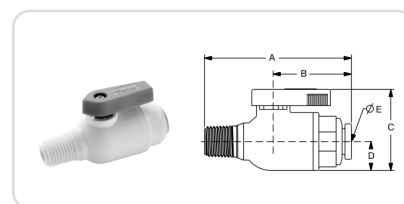

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polipropileno

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

150 psi (10.3 bar); la presión de trabajo real es menor a temperaturas elevadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

TrueSeal push-in para tubo (pulgadas)

NORMAS

NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61, FDA (material apto para contacto con alimentos)

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+2 °C a +93 °C)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PP4VMC2-MG	1/4	1/8 NPTF	2.22 in	1.21 in	
PPB4VMC4-MG	1/4	1/4 NPTF	2.40 in	1.21 in	
PP4VMC4-MG	1/4	1/4 NPTF	2.40 in	1.21 in	
PP4VMC6-MG	1/4	3/8 NPTF	2.40 in	1.21 in	
PP4VMC8-MG	1/4	1/2 NPTF	2.59 in	1.21 in	
PP6VMC2-MG	3/8	1/8 NPTF	2.33 in	1.32 in	
PP6VMC4-MG	3/8	1/4 NPTF	2.51 in	1.32 in	
PP6VMC6-MG	3/8	3/8 NPTF	2.51 in	1.32 in	
PP6VMC8-MG	3/8	1/2 NPTF	2.70 in	1.32 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 213. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea