


## Parker DC603 · Grifo de drenaje macho NPT (drain cock)

Grifo de drenaje DC603, macho NPT, hasta 150 psi

Los grifos de drenaje (drain cocks) se fabrican con asiento externo o interno; presión hasta 150 psi (10.3 bar) y temperatura de -65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C). Disponible con sellador de roscas Vibra-Seal preaplicado.



foto ilustrativa

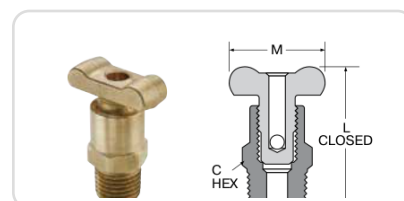

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

**EXTREMO A**  
NPT macho

**TEMPERATURA**  
-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

**PRESIÓN**  
Hasta 150 psi (10.3 bar)

**UNIDAD DE VENTA**  
Pieza

### Medidas de la serie (3 números de parte)

| Parte   | Tubo/Mang. | Rosca   | Dim. A  | Dim. B  | Hex.     |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|
| DC603-2 | 1/8        | 1/8 NPT | 1.41 in | 1.00 in | 5/8 in   |
| DC603-4 | 1/4        | 1/4 NPT | 1.54 in | 1.16 in | 5/8 in   |
| DC603-6 | 3/8        | 3/8 NPT | 1.63 in | 1.16 in | 11/16 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 546. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781  
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.  
[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea