


Parker DC604 · Grifo de drenaje de sello externo macho NPT (drain cock)

Grifo de drenaje de sello externo DC604, macho NPT, hasta 150 psi

Los grifos de drenaje (drain cocks) se fabrican con asiento externo o interno; presión hasta 150 psi (10.3 bar) y temperatura de -65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C). Disponible con sellador de roscas Vibra-Seal preaplicado. En DC604-2 y DC604-6 (marcados *), al ensamblar las alas del maneral quedan hacia abajo.



foto ilustrativa

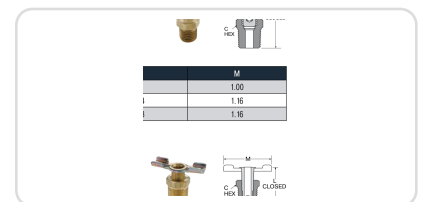

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
NPT macho

TEMPERATURA
-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

PRESIÓN
Hasta 150 psi (10.3 bar)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DC604-2	1/8	1/8 NPT	.85 in	1.25 in	7/16 in
DC604-4	1/4	1/4 NPT	1.00 in	1.38 in	9/16 in
DC604-6	3/8	3/8 NPT	1.22 in	1.68 in	11/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 546. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea