


Parker DC607 · Válvula de drenaje con espiga para manguera macho NPT (drain cock)

Válvula de drenaje tipo bib DC607 con espiga para manguera de 3/8 y rosca macho 1/4 NPT, hasta 150 psi

Los grifos de drenaje (drain cocks) se fabrican con asiento externo o interno; presión hasta 150 psi (10.3 bar) y temperatura de -65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C). Disponible con sellador de roscas Vibra-Seal preaplicado. DC607: válvula de drenaje tipo bib con salida de espiga para manguera (Hose Size 3/8) y rosca macho de tubería (pipe) 1/4 NPT; Flow .28.



foto ilustrativa

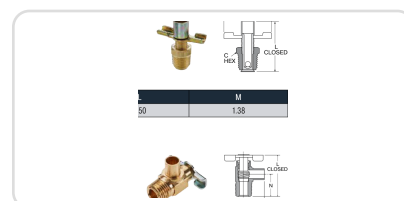

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Espiga para manguera

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

NPT macho

TEMPERATURA

-65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C)

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DC607-4	3/8	1/4 NPT	1.32 in	.67 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 546. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea