


Parker DCR601 · Grifo de drenaje macho NPT (drain cock)

Grifo de drenaje DCR601, macho NPT, hasta 150 psi

Los grifos de drenaje (drain cocks) se fabrican con asiento externo o interno; presión hasta 150 psi (10.3 bar) y temperatura de -65 °F a +250 °F (-53.8 °C a +121.1 °C). Disponible con sellador de roscas Vibra-Seal preaplicado. DCR601: temperatura -30 °F a +250 °F (-34.4 °C a +121.1 °C).



foto ilustrativa

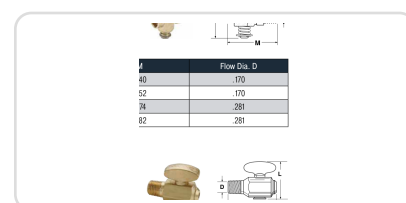

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
NPT macho

TEMPERATURA
-30 °F a +250 °F (-34.4 °C a +121.1 °C)

PRESIÓN
Hasta 150 psi (10.3 bar)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DCR601-4	1/4	1/4 NPT	1.39 in	1.74 in	
DCR601-6	3/8	3/8 NPT	1.41 in	1.74 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 545. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea