


Parker LV91 · Válvula de purga con cable (Lanyard Valve)

Válvula de purga de condensados con cable (lanyard) para tanques de aire, rosca pipe 1/4; cuerpo totalmente de latón

Válvula Lanyard LV91 de Parker: diseño compacto ideal para liberar el condensado de los tanques de aire. Cuerpo totalmente de latón, sello para baja temperatura y accionamiento manual: al tirar del cable se arma el vástago y el condensado pasa por la válvula; al soltarlo, el vástago vuelve y la válvula cierra. Presión hasta 150 psi (10.3 bar); temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C). Mercados: camión pesado, remolque, móvil.



foto ilustrativa

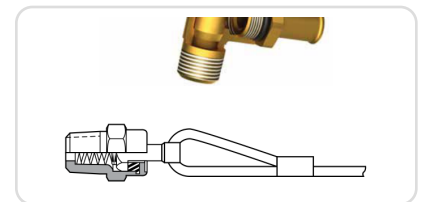

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Cable de accionamiento

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

EXTREMO A

NPTF (pipe) 1/4

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
LV91-4-036	1/4	1/4 NPTF	36 in		
LV91-4-048	1/4	1/4 NPTF	48 in		
LV91-4-060	1/4	1/4 NPTF	60 in		
LV91HF-4-SUB	1/4	1/4 NPTF			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 317. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea