


Parker MV708 · Mini válvula de bola latón macho-hembra NPT (serie 708)

Mini válvula de bola serie MV708 de latón, extremos macho-hembra NPT, asientos PTFE, 500 psi

Válvula de bola micro serie 708/709 con cuerpo de latón, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, sello de vástago de nitrilo y maneral de acero cromado. Presión hasta 500 psi (34.4 bar) y servicio de vacío 29 in Hg; temperatura de -35 °F a +300 °F (-37.2 °C a +148.8 °C). Cv 0.95 en 1/4.



foto ilustrativa

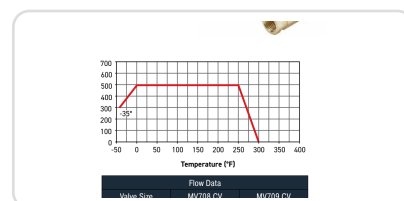

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón (cuerpo); bola de latón cromado

EXTREMO B

NPT hembra

TEMPERATURA

-35 °F a +300 °F (-37.2 °C a +148.8 °C)

EXTREMO A

NPT macho

PRESIÓN

Hasta 500 psi (34.4 bar); vacío 29 in Hg

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
MV708-2	1/8	1/8 NPT	.63 in	1.18 in	9/16 in
MV708-4	1/4	1/4 NPT	.70 in	1.52 in	11/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 518. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea