


Parker NV101F · Válvula de aguja angular flare a macho NPT (serie NV)

Válvula de aguja angular NV101F, extremo flare para tubo y extremo macho NPT

Válvula de aguja angular (Angle Needle Valve) NV101F con un extremo flare (abocinado) para tubo y otro macho de tubería (pipe) NPT. Temperatura de -45 °F a +250 °F (-42.7 °C a +121.1 °C). Los números marcados * en el catálogo se surten con maneral de pasador (pin handle).



foto ilustrativa

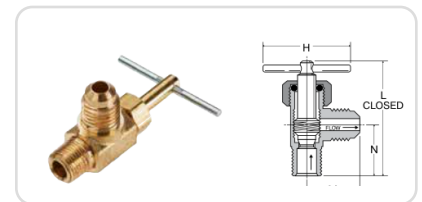

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Flare (tubo)

TEMPERATURA

-45 °F a +250 °F (-42.7 °C a +121.1 °C)

EXTREMO B

NPT macho

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
NV101F-4-2	1/4	1/8 NPT	1.58 in	1.50 in	
NV101F-6-4	3/8	1/4 NPT	1.86 in	1.38 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 538. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea