


Parker NV103F · Válvula de aguja flare a macho NPT (serie NV)

Válvula de aguja NV103F, extremo flare para tubo de 1/4 y extremo macho 1/8 NPT

Válvula de aguja (Needle Valve) NV103F con un extremo flare (abocinado) para tubo y otro macho de tubería (pipe) NPT. Temperatura de -45 °F a +250 °F (-42.7 °C a +121.1 °C). Los números marcados * en el catálogo se surten con maneral de pasador (pin handle).



foto ilustrativa

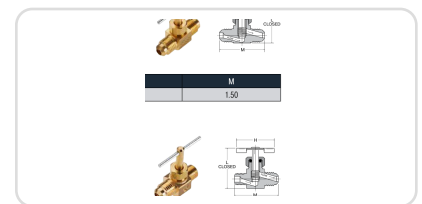

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Flare (tubo)

TEMPERATURA
-45 °F a +250 °F (-42.7 °C a +121.1 °C)

EXTREMO B
NPT macho

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
NV103F-4-2	1/4	1/8 NPT	1.33 in	1.50 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 538. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea