


## Parker P2FCB · Bobina solenoide (complemento válvulas axiales)

Bobina solenoide P2FCB para válvulas solenoide, 24 VDC o 110 VAC

Bobina solenoide (Solenoid Coil) P2FCB, producto complementario de las válvulas axiales y solenoide de la sección; se ofrece en 24 VDC (P2FCB449) y 110 VAC (P2FCB453). Tabla sin cotas en el catálogo: medida = voltaje.



foto ilustrativa

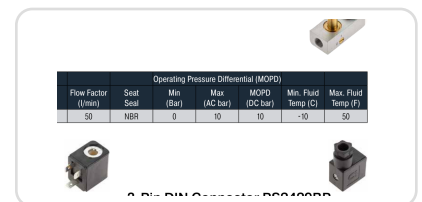

| Flow Factor (Usin) |     | Seat Seal | Operating Pressure Differential (MOPD) |               |    | Min. Fluid Temp. (°C) | Max. Fluid Temp. (°F) |
|--------------------|-----|-----------|----------------------------------------|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 50                 | NBR | Min (Bar) | Max (AC Bar)                           | MOPD (DC bar) | 10 | -10                   | 50                    |
|                    |     | 0         | 10                                     | 10            |    |                       |                       |

P2FCB449 P2FCB453

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (2 números de parte)

| Parte    | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|----------|------------|-------|--------|--------|------|
| P2FCB449 | 24 VDC     |       |        |        |      |
| P2FCB453 | 110 VAC    |       |        |        |      |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 536. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea