


Parker V304C / V304CA · Llave de paso compresión a macho npt (cierre de tapón esmerilado)

Cierre de tapón esmerilado V304C / V304CA, llave de paso compresión a macho NPT, 30 psi

Los cierres de tapón esmerilado (ground plug shutoff) Parker se fabrican en cuerpos fundidos o forjados para mayor resistencia; el apriete manual proporciona un sello metal-metal. Presión: 30 psi (2.0 bar); temperatura +32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C). Disponible con sellador de roscas Vibra-Seal preaplicado.



foto ilustrativa

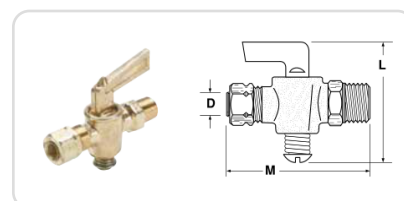

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
Compresión (tubo)

PRESIÓN
30 psi (2.0 bar)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO B
NPT macho

TEMPERATURA
+32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V304C-4-2	1/4	1/8 NPT	1.90 in	2.29 in	
V304CA-4-2	1/4	1/8 NPT	1.88 in	2.00 in	
V304C-4-4	1/4	1/4 NPT	1.90 in	2.15 in	
V304C-6-4	3/8	1/4 NPT	1.83 in	2.24 in	
V304CA-6-4	3/8	1/4 NPT	1.83 in	2.11 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 543. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea