


Parker V403P · Válvula de cierre de tapón esmerilado, rosca de tubería hembra a hembra

Válvula de cierre de tapón esmerilado (ground plug shutoff) Parker V403P, rosca de tubería hembra en ambos extremos

Válvula de cierre de tapón esmerilado (Ground Plug Shutoff) de Parker, sección Drain Cocks/Ground Plug Shutoff del catálogo 3501E, con rosca de tubería hembra (Female Pipe Thread) en ambos extremos. Rango de temperatura según catálogo: +32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C). El tamaño 3/8 (V403P-6-6*) se fabrica de barra extruida. El catálogo incluye la advertencia Prop. 65 de California por níquel o plomo.



foto ilustrativa

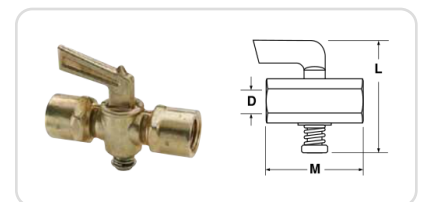

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Rosca de tubería hembra (NPTF)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Rosca de tubería hembra (NPTF)

TEMPERATURA

+32 °F a +125 °F (0 °C a +51.6 °C)

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V403P-2-2		1/8 NPTF	1.90 in	1.51 in	
V403P-4-4		1/4 NPTF	1.90 in	1.65 in	
V403P-6-6		3/8 NPTF	2.25 in	2.00 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 544. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea