Parker V406P · Válvula de tres vías, tres extremos rosca de tubería hembra

Válvula de tres vías (three-way valve) Parker V406P con tres extremos de rosca de tubería hembra

Válvula de tres vías (Three-Way Valve) de Parker, sección Drain Cocks/Ground Plug Shutoff del catálogo 3501E, con tres extremos de rosca de tubería hembra (Female Pipe three ends). Rango de temperatura según catálogo: -40 °F a +180 °F (-40 °C a +82.2 °C). El catálogo incluye la advertencia Prop. 65 de California por níquel o plomo.

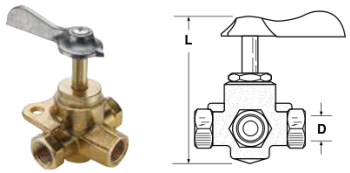


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Rosca de tubería hembra (NPTF)

EXTREMO B
Rosca de tubería hembra (NPTF)

TEMPERATURA
-40 °F a +180 °F (-40 °C a +82.2 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V406P-4		1/4 NPTF	3.10 in		

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 544. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.