


Parker V500HP · Válvula de bola de acero al carbono 6000 psi, extremos hembra NPT (3/4 a 2 in)

Válvula de bola de acero al carbono serie 500HP Parker de 6000 psi con cuerpo cuadrado y rosca de tubería hembra NPT, tamaños 3/4 a 2

Válvula de bola de acero al carbono de la serie 500HP/506HP de Parker (Ball Valves Carbon Steel Series 500HP, 506HP) con extremos de rosca de tubería hembra NPT (Female-Female Pipe Ends). El catálogo incluye la advertencia Prop. 65 de California por níquel. Tabla '6000 PSI Female-Female Pipe Ends V500HP' (cuerpo cuadrado, C SQUARE).



foto ilustrativa

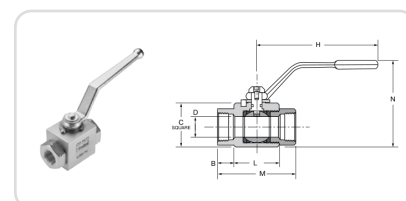

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero al carbono

EXTREMO B

Rosca de tubería hembra NPT

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Rosca de tubería hembra NPT

PRESIÓN

6000 psi (según título de la tabla)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V500HP-12		3/4-14 NPT	2.44 in	6.73 in	
V500HP-20		1 1/4-11.5 NPT	3.15 in	12.05 in	
V500HP-24		1 1/2-11.5 NPT	3.35 in	12.05 in	
V500HP-32		2-11.5 NPT	3.94 in	12.05 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 511. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea