


## Parker V501P-X-04 · Válvula de bola con manija tee, extremos pipe macho-hembra

Válvula de bola con manija tee, extremos pipe macho-hembra, válvula de bola de latón forjado Parker serie 501, 600 WOG

Válvula de bola de latón Parker serie 501 (extremos pipe macho/hembra PTF): cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, manija de acero. Presión: 600 WOG en frío sin golpe de ariete; vapor saturado hasta 150 psi (10.3 bar); vacío hasta 29 in Hg; versión ventilada hasta 250 psi (17.2 bar); XV501PCHP hasta 2000 psi (137.8 bar). Temperatura 0 °F a +350 °F (-17.7 °C a +176.6 °C). Cv por tamaño según catálogo: 1/4 = 6.3, 3/8 = 5.7, 1/2 = 10.0, 3/4 = 25.0, 1 = 35.0. Material P = latón, PN = latón niquelado;



foto ilustrativa

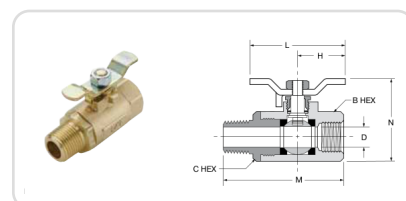

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Latón forjado

#### EXTREMO B

NPTF macho

#### TEMPERATURA

0 °F a +350 °F (-17.7 °C a +176.6 °C)

#### EXTREMO A

PTF hembra (Dryseal)

#### PRESIÓN

600 WOG (frío, sin golpe de ariete); vapor 150 psi

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (5 números de parte)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca    | Dim. A  | Dim. B  | Hex.      |
|-------------|------------|----------|---------|---------|-----------|
| V501P-4-04  | 1/4        | 1/4 NPTF | 2.50 in | 1.25 in | 15/16 in  |
| V501P-6-04  | 3/8        | 3/8 NPTF | 2.50 in | 1.25 in | 15/16 in  |
| V501P-8-04  | 1/2        | 1/2 NPTF | 2.50 in | 1.25 in | 1-1/16 in |
| V501P-12-04 | 3/4        | 3/4 NPTF | 2.50 in | 1.25 in | 1-1/4 in  |
| V501P-16-04 | 1          | 1 NPTF   | 2.50 in | 1.25 in | 1-1/2 in  |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 487. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea