


## Parker V501SS · Válvula de bola acero inoxidable macho-hembra NPT (serie 501SS)

Válvula de bola serie 501SS de acero inoxidable CF-8M, extremos macho-hembra NPT, asientos PTFE, 2000 psi

Válvula de bola serie 501SS con cuerpo de acero inoxidable CF-8M, bola de acero inoxidable, asientos y sellos de PTFE y maneral de acero inoxidable; libre de silicón. Extremos de tubería (pipe) macho/hembra NPT; opciones 20 (maneral corto), 21 (maneral oval) y 35 (tuerca retén soldada). Presión hasta 2000 psi (137.8 bar) y servicio de vacío 28 in Hg; temperatura de 0 °F a +400 °F (-17.7 °C a +204.4 °C). Cumple los requisitos de material NACE MR-01-75. Montaje con dos barrenos 10-24 UNC 2B.



foto ilustrativa

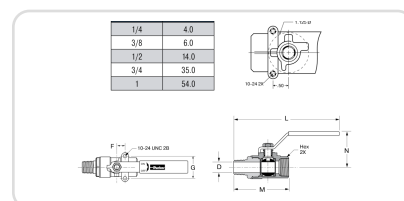

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable CF-8M (cuerpo y bola)

#### EXTREMO B

NPT hembra

#### PRESIÓN

2000 psi (137.8 bar); vacío 28 in Hg

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### EXTREMO A

NPT macho

#### NORMAS

NACE MR-01-75

#### TEMPERATURA

0 °F a +400 °F (-17.7 °C a +204.4 °C)

### Medidas de la serie (5 números de parte)

| Parte     | Tubo/Mang. | Rosca   | Dim. A  | Dim. B  | Hex.      |
|-----------|------------|---------|---------|---------|-----------|
| V501SS-4  | 1/4        | 1/4 NPT | 5.60 in | 2.65 in | 15/16 in  |
| V501SS-6  | 3/8        | 3/8 NPT | 5.60 in | 2.65 in | 15/16 in  |
| V501SS-8  | 1/2        | 1/2 NPT | 5.85 in | 3.05 in | 1-1/16 in |
| V501SS-12 | 3/4        | 3/4 NPT | 7.27 in | 3.85 in | 1-3/8 in  |
| V501SS-16 | 1          | 1 NPT   | 7.48 in | 4.25 in | 1-5/8 in  |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 514. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea