


Parker V502SS · Válvula de bola acero inoxidable hembra-hembra NPT montaje en panel (serie 502SS)

Válvula de bola serie 502SS de acero inoxidable, extremos hembra NPT, montaje en panel

Válvula de bola de acero inoxidable serie 502SS con extremos de tubería (pipe) hembra NPT y montaje en panel (rosca de montaje I: 10-24 UNC en 1/4 a 1 in y 1/4-20 UNC en 1-1/4 a 2 in). Versiones de la misma figura: maneral corto (-20), maneral oval (-21) y maneral con candado (VP502SS).



foto ilustrativa

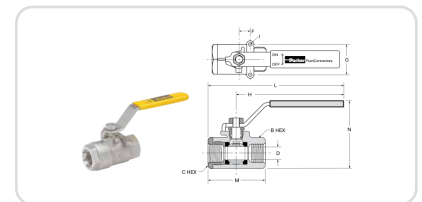

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable

EXTREMO A
NPT hembra

EXTREMO B
NPT hembra

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V502SS-4	1/4	1/4 NPT	5.03 in	4.00 in	15/16 in
V502SS-6	3/8	3/8 NPT	5.03 in	4.00 in	15/16 in
V502SS-8	1/2	1/2 NPT	5.13 in	4.00 in	1-1/16 in
V502SS-12	3/4	3/4 NPT	6.67 in	5.00 in	1-3/8 in
V502SS-16	1	1 NPT	6.77 in	5.00 in	1-5/8 in
V502SS-20	1-1/4	1-1/4 NPT	9.00 in	7.00 in	2 in
V502SS-24	1-1/2	1-1/2 NPT	7.19 in	7.00 in	2-3/8 in
V502SS-32	2	2 NPT	9.75 in	7.00 in	3 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 516. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea