


Parker V506CS · Válvula de bola acero al carbón, puertos hembra SAE rosca recta

Válvula de bola acero al carbón, puertos hembra SAE rosca recta, válvula de bola de acero al carbón Parker serie V506CS

Válvula de bola de acero al carbón Parker serie 506CS con puertos hembra/hembra SAE de rosca recta: cuerpo de acero al carbón con recubrimiento de fosfato, bola de acero, asientos y sellos de PTFE, manija de acero. Presión 3000 psi (206.8 bar); vapor saturado hasta 150 psi (10.3 bar). Temperatura -20 °F a +425 °F (-28.8 °C a +218.3 °C). Cv según catálogo: 1/4 = 6.0, 3/8 = 12.0, 1/2 = 15.0, 3/4 = 34.0, 1 = 54.0.



foto ilustrativa

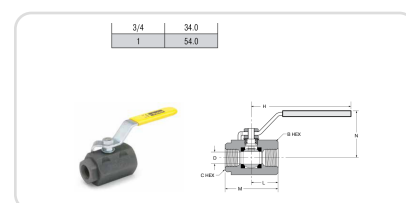

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero al carbón

EXTREMO B

SAE O-ring hembra (rosca recta)

TEMPERATURA

-20 °F a +425 °F (-28.8 °C a +218.3 °C)

EXTREMO A

SAE O-ring hembra (rosca recta)

PRESIÓN

3000 psi (206.8 bar); vapor saturado hasta 150 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
V506CS-4	7/16-20	7/16-20 UNF SAE O-ri	1.00 in	3.78 in	1-1/16 in
V506CS-6	9/16-18	9/16-18 UNF SAE O-ri	1.00 in	3.78 in	1-1/16 in
V506CS-8	3/4-16	3/4-16 UNF SAE O-rin	1.32 in	4.78 in	1-5/8 in
V506CS-12	1-1/16-12	1-1/16-12 UNF SAE O-	1.66 in	4.78 in	1-7/8 in
V506CS-16	1-5/16-12	1-5/16-12 UNF SAE O-	1.88 in	6.10 in	2-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 509. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea