


Parker VP501P · Válvula de bola con manija candadeable, extremos pipe macho-hembra

Válvula de bola con manija candadeable, extremos pipe macho-hembra, válvula de bola de latón forjado Parker serie 501, 600 WOG

Válvula de bola de latón Parker serie 501 (extremos pipe macho/hembra PTF): cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, manija de acero. Presión: 600 WOG en frío sin golpe de ariete; vapor saturado hasta 150 psi (10.3 bar); vacío hasta 29 in Hg; versión ventilada hasta 250 psi (17.2 bar); XV501PCHP hasta 2000 psi (137.8 bar). Temperatura 0 °F a +350 °F (-17.7 °C a +176.6 °C). Cv por tamaño según catálogo: 1/4 = 6.3, 3/8 = 5.7, 1/2 = 10.0, 3/4 = 25.0, 1 = 35.0. Material P = latón, PN = latón niquelado;



foto ilustrativa

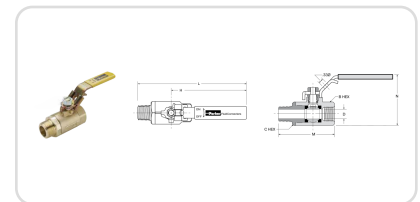

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón forjado

EXTREMO B

NPTF macho

TEMPERATURA

0 °F a +350 °F (-17.7 °C a +176.6 °C)

EXTREMO A

PTF hembra (Dryseal)

PRESIÓN

600 WOG (frío, sin golpe de ariete); vapor 150 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VP501P-4	1/4	1/4 NPTF	5.46 in	3.96 in	15/16 in
VP501P-6	3/8	3/8 NPTF	5.46 in	3.96 in	15/16 in
VP501P-8	1/2	1/2 NPTF	5.75 in	3.96 in	1-1/16 in
VP501P-12	3/4	3/4 NPTF Special Sho	5.83 in	3.96 in	1-1/4 in
VP501P-16	1	1 NPTF Special Short	6.19 in	3.96 in	1-1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 486. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea