


Parker 0672 · Silenciador regulador de flujo NPT, BSPP

Silenciador con regulador de flujo (Flow Control Silencer) macho NPT/BSPP

Silenciador con regulacion de flujo integrada, cuerpo de laton con elemento de bronce sinterizado, rosca macho BSPP (consultar fabricante para curvas de caudal).



foto ilustrativa

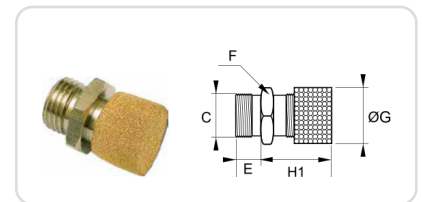

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Laton / bronce sinterizado

PRESIÓN

175 psi (12.0 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

NPT o BSPP macho

TEMPERATURA

-4 F a +300 F (-20 C a +148.8 C)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0672 00 10		1/8 BSPP	18 mm	24 mm/27 mm (min/m	
0672 00 13		1/4 BSPP	19 mm	25 mm/28 mm (min/m	
0672 00 17		3/8 BSPP	24 mm	30 mm/33 mm (min/m	
0672 00 21		1/2 BSPP	33 mm	39 mm/42 mm (min/m	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 556. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea