


Parker 0673/0610/0670 · Silenciador roscado UNF, NPT o BSPP

Silenciador neumatico roscado (Threaded Silencer) de bronce sinterizado, UNF/NPT o BSPP

Silenciador neumatico de bronce sinterizado (material: sintered bronze, presion hasta 175 psi / 12.0 bar, temperatura -4 a +300 F / -20 a +148.8 C), rosca UNF/NPT en pulgadas o BSPP en milimetros. * cuerpo de laton (Brass Body) en 0673 00 20.



foto ilustrativa

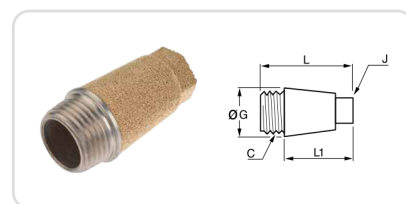

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Bronce sinterizado

PRESIÓN

175 psi (12.0 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

UNF, NPT o BSPP macho

TEMPERATURA

-4 F a +300 F (-20 C a +148.8 C)

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0673 00 20*		10-32 UNF	0.34 in	0.31 in	
0610 00 11		1/8 NPT	0.89 in	0.42 in	
0610 00 14		1/4 NPT	1.10 in	0.59 in	
0610 00 18		3/8 NPT	1.42 in	0.75 in	
0610 00 22		1/2 NPT	1.73 in	0.91 in	
0670 00 10		G1/8 BSPP	20.5 mm	12 mm	
0670 00 13		G1/4 BSPP	24.5 mm	15 mm	
0670 00 17		G3/8 BSPP	37 mm	19 mm	
0670 00 21		G1/2 BSPP	40 mm	23 mm	
0670 00 27		G3/4 BSPP	51 mm	29.5 mm	
0670 00 34		G1 BSPP	60 mm	36 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 554. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea