

Parker 0673 · Silenciador roscado compacto BSPP, M5 o UNF

Silenciador neumatico roscado compacto (Compact Threaded Silencer)
macho BSPP, M5 o UNF

Silenciador roscado compacto de laton niquelado con elemento filtrante de bronce
sinterizado, rosca macho BSPP, M5 o UNF 10-32.


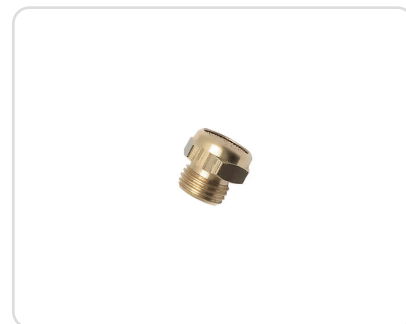


foto ilustrativa

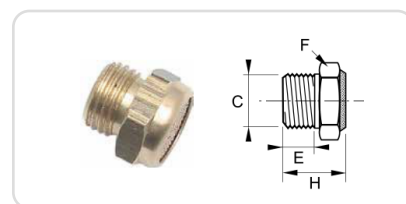

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Laton niquelado / bronce sinterizado

EXTREMO A

BSPP, M5 o UNF 10-32 macho

TEMPERATURA

-4 F a +300 F (-20 C a +148.8 C)

ACABADO

Niquelado

PRESIÓN

175 psi (12.0 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0673 00 10		G1/8	12 mm	13 mm	
0673 00 13		G1/4	16 mm	16 mm	
0673 00 17		G3/8	17 mm	19 mm	
0673 00 19		M5X0.8	8.5 mm	8 mm	
0673 00 20		UNF 10-32	11 mm	6 mm	
0673 00 21		G1/2	18 mm	24 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 555. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea