

Parker 0673 · Silenciador roscado compacto BSPP / M5 / UNF

Silenciador neumático compacto roscado macho, cuerpo de latón niquelado con elemento filtrante de bronce sinterizado

Silenciador roscado compacto 0673 de Parker, cuerpo de latón niquelado con elemento de bronce sinterizado (Body Nickel Plated Brass Sintered Bronze), rosca macho BSPP, métrica (M5X0.8) o UNF (10-32) según el modelo, para montar directamente en el puerto de escape de válvulas y cilindros neumáticos. Los silenciadores de bronce sinterizado de esta familia trabajan hasta 175 psi (12.0 bar) y -4° a +300° F (-20° a +148.8° C).


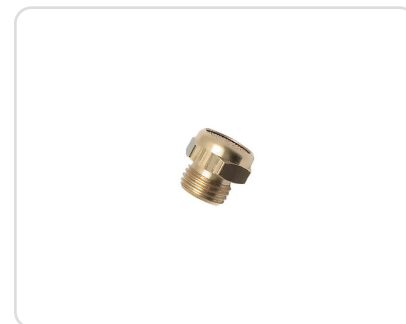


foto ilustrativa

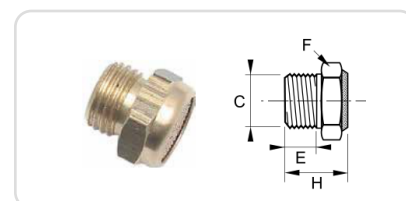

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado con elemento de bronce sinterizado

EXTREMO A

BSPP / métrica / UNF macho (según modelo)

TEMPERATURA

-4° a +300° F (-20° a +148.8° C) [bronce sinterizado]

ACABADO

Niquelado

PRESIÓN

Hasta 175 psi (12.0 bar) [bronce sinterizado]

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0673 00 10		G1/8	12 mm	13 mm	
0673 00 13		G1/4	16 mm	16 mm	
0673 00 17		G3/8	17 mm	19 mm	
0673 00 19		M5X0.8	8.5 mm	8 mm	
0673 00 20		UNF 10-32	11 mm	6 mm	
0673 00 21		G1/2	18 mm	24 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 555. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea