


Parker 0674 · Silenciador roscado de polietileno NPT, BSPP, M5

Silenciador neumatico roscado (Threaded Silencer) de cuerpo y rosca plastica, NPT/BSPP/M5

Silenciador de cuerpo de polietileno con rosca plastica (presion hasta 145 psi / 9.9 bar, temperatura -14 a +175 F / -25.5 a +79.4 C), macho NPT, BSPP o M5.



foto ilustrativa

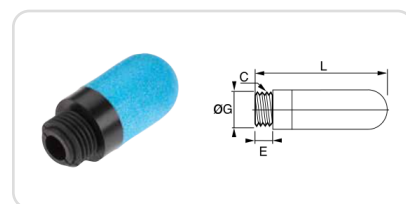

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polietileno

PRESIÓN

145 psi (9.9 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

NPT, BSPP o M5 macho

TEMPERATURA

-14 F a +175 F (-25.5 C a +79.4 C)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0674 00 19		M5X0.8	23 mm		
0674 00 10		G1/8	34 mm		
0674 00 13		G1/4	42.5 mm		
0674 00 17		G3/8	67.5 mm		
0674 00 21		G1/2	78 mm		
0674 00 27		G3/4	131 mm		
0674 00 34		G1	160 mm		

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 556. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea