

Parker 0683 · Silenciador roscado NPT macho de acero inoxidable 316L

Silenciador roscado Parker serie 0683 con rosca NPT macho y cuerpo de acero inoxidable 316L, para escape de aire en circuitos

La serie 0683 del catálogo es la versión con rosca NPT macho del silenciador roscado de acero inoxidable 316L: se enrosca en el puerto de escape de válvulas y actuadores neumáticos para reducir el ruido de la descarga de aire, con cuerpo inoxidable apto para ambientes corrosivos o de lavado. Se ofrece en roscas 1/8 a 1/2 NPT macho.



17	15	.013
22	18	.020
27	22	.038
32	27	.066
38	32	.118

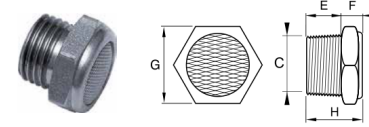


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316L

EXTREMO A

NPT macho

EXTREMO B

Escape libre a la atmósfera

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0683 00 11		1/8 NPT	.55 in	.28 in	14 mm
0683 00 14		1/4 NPT	.71 in	.43 in	17 mm
0683 00 18		3/8 NPT	.75 in	.43 in	22 mm
0683 00 22		1/2 NPT	.98 in	.59 in	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 557. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea