


Parker 60TF · Oliva ranurada (Sleeve) para transmisión

Oliva (sleeve) ranurada de latón para tubo de nylon en conexiones de transmisión

Oliva ranurada 60TF de la línea Transmission Fittings de Parker, diseñada con un manguito con ranuras (slotted sleeve) para eliminar la concentración de esfuerzo por sobre-torque en tubo de nylon SAE J844 Tipo A/B; cuerpo de latón, aprobado D.O.T. con soporte de tubo integrado (staked-in tube support). Se usa junto con la tuerca 61TF en transmisiones de cambio por aire, controles de asiento y de tablero. Presión hasta 150 psi (10.3 bar), temperatura -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa

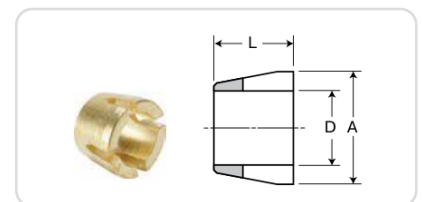

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Oliva para tubo de nylon (sin rosca)

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado (versión disponible para biodiésel)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A/B, 3/16" y 5/32"

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
60TF-2	1/8		0.17 in	.130 in	
60TF-5/32	5/32		0.18 in	.165 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 296. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea