


Parker 61TF · Tuerca de compresión para transmisión

Tuerca de compresión de latón con rosca recta para conexiones de transmisión de tubo de nylon

Tuerca 61TF de la línea Transmission Fittings de Parker, con rosca recta (Straight Thread) para acoplarse a los cuerpos 62TF/68TF/269TF sobre tubo de nylon SAE J844 con oliva 60TF; cuerpo de latón, aprobado D.O.T. Se aprieta 1 1/2 vueltas desde ajuste manual sobre la oliva. Presión hasta 150 psi (10.3 bar), temperatura -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa

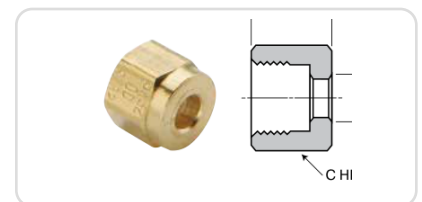

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca recta UNF (tuerca)

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Niquelado (versión disponible para biodiésel)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A/B, 1/8" y 5/32"

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
61TF-2	1/8	5/16-24 UNF	.32 in	.133 in	3/8 in
61TF-5/32	5/32	5/16-24 UNF	.32 in	.163 in	3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 296. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea