


Parker 62TF · Unión recta tubo-tubo para transmisión

Unión recta de compresión de latón para empalmar dos tramos de tubo de nylon en conexiones de transmisión

Unión recta 62TF de la línea Transmission Fittings de Parker, con rosca recta (Straight Thread) en ambos extremos para acoplar tubo de nylon SAE J844 mediante tuercas 61TF y olivas 60TF; cuerpo de latón, aprobado D.O.T., ideal para transmisiones de cambio por aire, controles de asiento y de tablero. Presión hasta 150 psi (10.3 bar), temperatura -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa

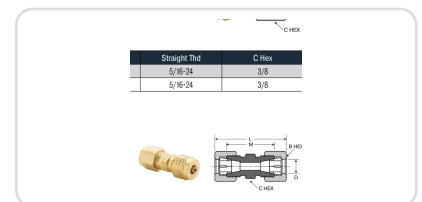

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca recta UNF (compresión)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A/B, 1/8" y 5/32"

ACABADO

Niquelado (versión disponible para biodiésel)

EXTREMO B

Rosca recta UNF (compresión)

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
62TF-2	1/8	5/16-24 UNF	1.04 in	.68 in	5/16 in
62TF-5/32	5/32	5/16-24 UNF	1.04 in	.68 in	5/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 296. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea