


Parker 68TF · Conector macho recto para transmisión

Conector macho recto de compresión en latón, tubo de nylon a rosca NPT macho, para conexiones de transmisión

Conector macho recto 68TF de la línea Transmission Fittings de Parker: un extremo de compresión con rosca recta (Straight Thread) para tubo de nylon SAE J844 (usa tuerca 61TF y oliva 60TF) y el otro con rosca de tubería (Pipe Thd) macho; cuerpo de latón, aprobado D.O.T., para transmisiones de cambio por aire, controles de asiento y de tablero. Presión hasta 150 psi (10.3 bar), temperatura -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa

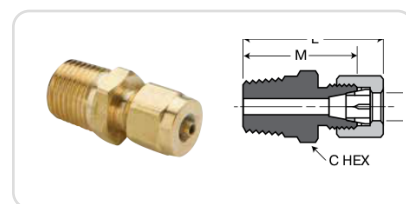

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo de nylon (rosca recta UNF)

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A/B, 1/8" y 5/32"

ACABADO

Niquelado (versión disponible para biodiésel)

EXTREMO B

NPT macho

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68TF-2-1	1/8	1/16 NPT	.96 in	.78 in	11/32 in
68TF-2-2	1/8	1/8 NPT	.96 in	.78 in	7/16 in
68TF-5/32-1	5/32	1/16 NPT	.84 in	.66 in	11/32 in
68TF-5/32-2	5/32	1/8 NPT	.96 in	.78 in	7/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 297. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea