


Parker F3HG · Adaptador macho NPTF a macho BSPT

Adaptador de latón niquelado macho NPTF a macho BSPT, forjado, uso en líneas de aire, agua y refrigerante

Adaptador F3HG de la línea Metric Adapters de Parker: rosca macho NPTF en un extremo (NPTF 1) y rosca macho BSPT en el otro (BSPT 2), construcción todo latón niquelado, forjado, reutilizable, para líneas de aire, agua y refrigerante en aplicaciones industriales, construcción, camiones pesados, móviles y automatización de fábrica. Presión hasta 2900 psi (200 bar) en tamaños 1/8" a 1/2" sin arandela de sellado (latón); temperatura -76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela, -4 °F a +34 °F (-20 °C a +100 °C) con arandela de sellado.



foto ilustrativa

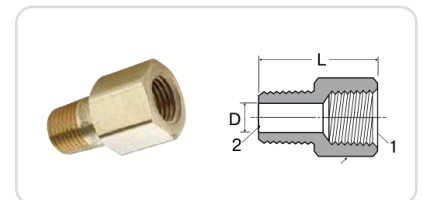

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón niquelado

ACABADO

Niquelado

EXTREMO A

NPTF macho

EXTREMO B

BSPT macho

PRESIÓN

1/8" a 1/2": 2900 psi (200 bar) sin arandela de sellado (latón)

TEMPERATURA

-76 °F a +302 °F (-60 °C a +150 °C) sin arandela de sellado

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8F3HG-B		1/8 NPTF x 1/8 BSP	.93 in		9/16 in
1/4F3HG-B		1/4 NPTF x 1/4 BSP	1.35 in		3/4 in
3/8F3HG-B		3/8 NPTF x 3/8 BSP	1.35 in		7/8 in
1/2F3HG-B		1/2 NPTF x 1/2 BSP	1.76 in		1-1/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 447. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea