


Parker FC832 · Regulador de flujo en linea tubo (pulgadas)

Regulador de flujo neumatico en linea push-to-connect, tubo en pulgadas

Regulador de flujo en linea (In-Line Flow Control) para tubo en pulgadas, con tornillo de ajuste y hexagono de llave en milimetros.



foto ilustrativa

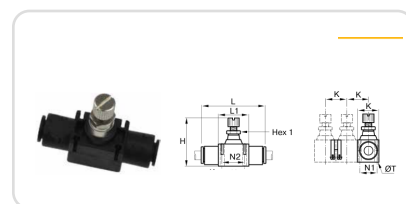

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon o poliuretano (segun catalogo)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

HERRAMIENTA

Llave hexagonal

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FC832-4	1/4		2.00 in	1.54 in/1.74 in (c	8 mm
FC832-6	3/8		2.87 in	2.03 in/2.38 in (c	14 mm
FC832-8	1/2		3.35 in	2.24 in/2.63 in (c	14 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 139. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea