


Parker FC832 · Regulador de flujo en linea tubo (mm)

Regulador de flujo neumatico en linea push-to-connect, tubo metrico

Regulador de flujo en linea (In-Line Flow Control) para tubo metrico, con tornillo de ajuste y hexagono de llave.



foto ilustrativa

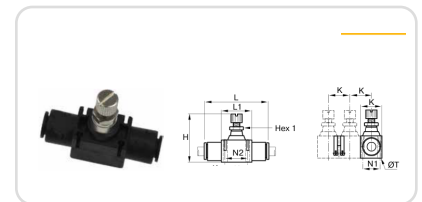

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (mm)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon o poliuretano (según catálogo)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo (mm)

HERRAMIENTA

Llave hexagonal

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FC832-4M	4 mm		15 mm	29.5 mm/33.5 mm	5 mm
FC832-6M	6 mm		51.0 mm	40.5 mm/44.5 mm	8 mm
FC832-8M (5/16)	8 mm		60.5 mm	44.0 mm/50.0 mm	10 mm
FC832-10M	10 mm		76.0 mm	52.0 mm/61.0 mm	16 mm
FC832-12M	12 mm		86.0 mm	57.5 mm/67.5 mm	16 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 139, 140. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea