


Parker FC836 · Regulador de flujo roscado en línea NPT

Regulador de flujo neumático roscado en línea, rosca NPT macho/hembra

Regulador de flujo roscado en línea (Threaded In-Line Flow Control) con conexiones NPT en ambos extremos.



foto ilustrativa

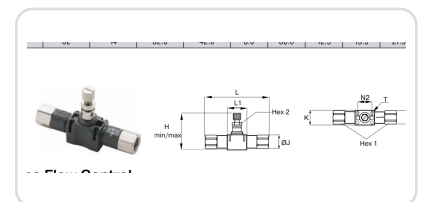

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A
NPT

HERRAMIENTA
Llave hexagonal

EXTREMO B
NPT

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
FC836-2		1/8 NPT	2.70 in	1.56 in/1.75 in (c	13 mm / 8.00 mm
FC836-4		1/4 NPT	3.27 in	1.73 in/1.97 in (c	16 mm / 11.00 mm
FC836-6		3/8 NPT	3.82 in	2.05 in/2.40 in (c	22 mm / 14.00 mm
FC836-8		1/2 NPT	4.76 in	2.26 in/2.66 in (c	24 mm / 14.00 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 140. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea