


Parker HPMTB · Unión recta push-in (Metric Prestomatic)

Unión recta push-to-connect en latón para tubo métrico, ambos extremos push-in

Unión recta HPMTB de la línea Metric Prestomatic de Parker: fitting push-to-connect todo latón, con collarín (collet) de latón, sello Buna-N y soporte de tubo en acero inoxidable, para tubo métrico de nylon (DIN 73378) o nylon SAE J844 Tipo A y B, usado en frenos de aire, tanques de aire y suspensión neumática de camiones y remolques. Cumple D.O.T. FMVSS 571.106 y DIN 74324; presión hasta 250 psi (17.2 bar) y temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa

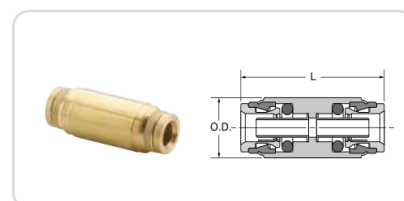

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (mm)

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, DIN 74324

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Buna-N (O-ring)

EXTREMO B

Push-to-connect para tubo (mm)

PRESIÓN

Hasta 250 psi (17.2 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon DIN 73378 o SAE J844 Tipo A/B, OD en mm

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HPMTB6	6 mm		45.2 mm	15.9 mm	
HPMTB8	8 mm		45.3 mm	17.5 mm	
HPMTB10	10 mm		51.7 mm	22.2 mm	
HPMTB12	12 mm		51.7 mm	22.2 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 280. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea