


Parker 61VL · Tuerca de compresión (Vibra-Lok)

Tuerca de compresión Vibra-Lok Parker 61VL de latón para tubo en pulgadas, repuesto de conexiones antivibratorias

Las conexiones Parker Vibra-Lok son conexiones de compresión con tuerca y férula (sleeve) elástica que dan un sello positivo y confiable bajo vibración, choque mecánico o movimiento del tubo: la férula amortigua el tubo y le permite flexionar dentro de la conexión, y el diseño del sello compensa la desalineación y los defectos de superficie del tubo. Cuerpo de latón, férulas en Buna-N y en fluorocarbono, roscas NPTF y rectas SAE J1926 de serie, y sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado disponible.



foto ilustrativa

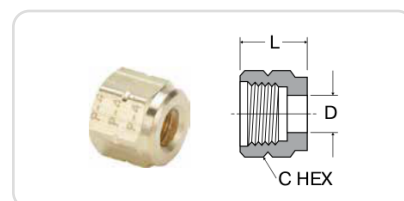

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo (pulgadas)

NORMAS

SAE J1926

TEMPERATURA

-15 °F a +450 °F (-26.1 °C a +232.2 °C) con férula de fluorocarbono; -30 °F a +275 °F (-34.4 °C a +135 °C) con férula de Buna-N

HERRAMIENTA

Llave para apretar la tuerca hasta el tope; herramienta de abocardar de 45° o punzón de 90° cuando el tubo deba abocardarse

SELLO

Férula (sleeve) elástica de Buna-N o de fluorocarbono según la figura

EXTREMO B

Rosca recta hembra del cuerpo Vibra-Lok (UNF)

PRESIÓN

Depende de la condición de servicio y del tamaño de tubo; ver la tabla de presiones de la serie (de 100 a 1000 psi)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, acero (Bundy), acero inoxidable y vidrio, con O.D. en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
61VL-2	1/8	3/8-24 UNF	.44 in	.156 in	7/16 in
61VL-3	3/16	7/16-24 UNF	.47 in	.218 in	1/2 in
61VL-4	1/4	1/2-24 UNF	.50 in	.281 in	9/16 in
61VL-5	5/16	9/16-24 UNF	.53 in	.344 in	5/8 in
61VL-6	3/8	5/8-24 UNF	.53 in	.406 in	3/4 in

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–8 de 8)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
61VL-8	1/2	13/16-18 UNF	.67 in	.531 in	15/16 in
61VL-10	5/8	1-18 UNF	.88 in	.656 in	1-1/8 in
61VL-12	3/4	1-1/8-18 UNF	.98 in	.781 in	1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 312. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea