


Parker 685VLV · Conector macho rosca recta SAE J1926 (Vibra-Lok, sello de fluorocarbono)

Conector recto macho de rosca recta SAE J1926 de compresión Vibra-Lok Parker 685VLV de latón, con sello y o-ring de fluorocarbono,

Las conexiones Parker Vibra-Lok son conexiones de compresión con tuerca y férula (sleeve) elástica que dan un sello positivo y confiable bajo vibración, choque mecánico o movimiento del tubo: la férula amortigua el tubo y le permite flexionar dentro de la conexión, y el diseño del sello compensa la desalineación y los defectos de superficie del tubo. Cuerpo de latón, férulas en Buna-N y en fluorocarbono, roscas NPTF y rectas SAE J1926 de serie, y sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado disponible.



foto ilustrativa

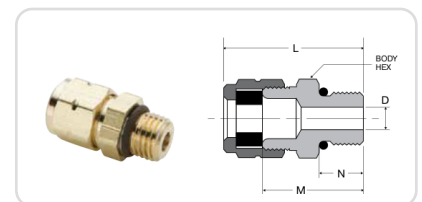

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo (pulgadas)

NORMAS

SAE J1926

TEMPERATURA

-15 °F a +450 °F (-26.1 °C a +232.2 °C) con férula de fluorocarbono; -30 °F a +275 °F (-34.4 °C a +135 °C) con férula de Buna-N

HERRAMIENTA

Llave para apretar la tuerca hasta el tope; herramienta de abocardar de 45° o punzón de 90° cuando el tubo deba abocardarse

SELLO

Fluorocarbono (FKM): sello y o-ring de serie

EXTREMO B

Rosca recta macho SAE J1926 con o-ring

PRESIÓN

Depende de la condición de servicio y del tamaño de tubo; ver la tabla de presiones de la serie (de 100 a 1000 psi)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, acero (Bundy), acero inoxidable y vidrio, con O.D. en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
685VLV-4-4	1/4	7/16-20 UNF SAE J1	1.14 in	.83 in	9/16 in
685VLV-5-4	5/16	7/16-20 UNF SAE J1	1.18 in	.83 in	5/8 in
685VLV-6-4	3/8	7/16-20 UNF SAE J1	1.18 in	.83 in	11/16 in
685VLV-6-6	3/8	9/16-18 UNF SAE J1	1.25 in	.90 in	11/16 in
685VLV-8-8	1/2	3/4-16 UNF SAE J19	1.52 in	1.04 in	7/8 in

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–7 de 7)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
685VLV-10-10	5/8	7/8-14 UNF SAE J19	1.84 in	1.20 in	1 1/16 in
685VLV-12-12	3/4	1 1/16-12 UNF SAE	2.10 in	1.34 in	1 1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 313. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea