


Parker 68VL · Conector macho NPTF (Vibra-Lok)

Conector recto macho NPTF de compresión Vibra-Lok Parker 68VL de latón para tubo en pulgadas

Las conexiones Parker Vibra-Lok son conexiones de compresión con tuerca y férula (sleeve) elástica que dan un sello positivo y confiable bajo vibración, choque mecánico o movimiento del tubo: la férula amortigua el tubo y le permite flexionar dentro de la conexión, y el diseño del sello compensa la desalineación y los defectos de superficie del tubo. Cuerpo de latón, férulas en Buna-N y en fluorocarbono, roscas NPTF y rectas SAE J1926 de serie, y sellador de rosca Vibra-Seal preaplicado disponible.



foto ilustrativa

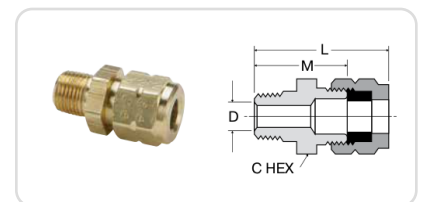

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo (pulgadas)

NORMAS

SAE J1926

TEMPERATURA

-15 °F a +450 °F (-26.1 °C a +232.2 °C) con férula de fluorocarbono; -30 °F a +275 °F (-34.4 °C a +135 °C) con férula de Buna-N

HERRAMIENTA

Llave para apretar la tuerca hasta el tope; herramienta de abocardar de 45° o punzón de 90° cuando el tubo deba abocardarse

SELLO

Férula (sleeve) elástica de Buna-N o de fluorocarbono según la figura

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Depende de la condición de servicio y del tamaño de tubo; ver la tabla de presiones de la serie (de 100 a 1000 psi)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, acero (Bundy), acero inoxidable y vidrio, con O.D. en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68VL-2-2	1/8	1/8 NPTF	1.12 in	.81 in	7/16 in
68VL-3-2	3/16	1/8 NPTF	1.10 in	.81 in	1/2 in
68VL-4-2	1/4	1/8 NPTF	1.15 in	.84 in	9/16 in
68VL-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.34 in	1.03 in	9/16 in
68VL-5-4	5/16	1/4 NPTF	1.41 in	1.06 in	5/8 in

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–13 de 13)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
68VL-6-2	3/8	1/8 NPTF	1.22 in	.87 in	11/16 in
68VL-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.41 in	1.06 in	11/16 in
68VL-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.41 in	1.06 in	11/16 in
68VL-8-6	1/2	3/8 NPTF	1.64 in	1.16 in	7/8 in
68VL-8-8	1/2	1/2 NPTF	1.64 in	1.35 in	7/8 in
68VL-10-8	5/8	1/2 NPTF	2.10 in	1.44 in	1-1/16 in
68VL-12-8	3/4	1/2 NPTF	2.26 in	1.50 in	1-3/16 in
68VL-12-12	3/4	3/4 NPTF	2.26 in	1.50 in	1-3/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 313. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea