

Parker GF Series · Niples con fusible para gas natural y propano (nipples)

Niple para gas natural/propano con fusible de seguridad 350°F, latón, ANSI Z21.41 / CSA 6.9

Acoplamiento Parker Serie GF/GF-1 para gas natural y propano, de propósito especial: la válvula está en el acoplador y cierra automáticamente el flujo de gas al desconectar y abre al conectar. El niple incorpora un fusible de seguridad (fusible link) que corta el suministro de gas si la temperatura supera 350°F, protegiendo contra incendios alimentados por gas. Cuerpo de latón. Certificado ANSI Z21.41-2011 / CSA 6.9-2011 para gas natural, manufacturado y mezclas, GLP y mezclas GLP-aire. Presión máxima 0.5 psi (25 psi solo en 3/4 in). Aplicaciones: aparatos pequeños a gas.

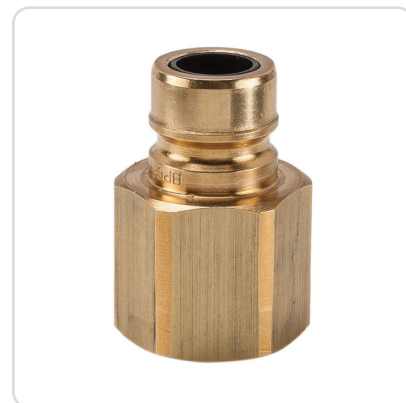


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Perfil Parker GF (acopla con couplers GF)

PRESIÓN

0.5 psi máx. (25 psi máx. solo en 3/4 in)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Puerto hembra NPTF (según fila)

NORMAS

ANSI Z21.41-2011, CSA 6.9-2011

TEMPERATURA

32°F a 200°F (estándar, uso interior); versión baja temperatura -40°F a 200°F bajo pedido

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BPGF-1N8-8F	1/2	1/2-14 NPTF	1.55 in	1.13 in	1.00 in
BPGF-1N12-12F	3/4	3/4-14 NPTF	1.79 in	1.34 in	1.19 in
BPGFN16-16F	1	1-11-1/2 NPTF	2.10 in	1.65 in	1.50 in
BPGFN20-20F	1-1/4	1-1/4-11-1/2 NPTF	2.22 in	2.06 in	1.88 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 53, 228. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea