


Parker S2502 · Rotador 90° macho SAE-ORB – hembra NPTF (serie S)

Macho SAE o-ring rosca recta (UNF) – Hembra NPTF

Tabla "S Series Male SAE O-Ring Straight Thread - Female Pipe" de la sección Swivels – S Series 90° del catálogo Parker 3800 (página C-18). Rotadores (swivels) de 90° serie S, columna "Part Number Steel" (acero); la tabla da cada cota en pulgadas y en mm (fila doble). Las páginas del grupo no incluyen la introducción de la serie S (materiales, presión, tamaño de cuerpo), por lo que esos campos quedan vacíos.



foto ilustrativa

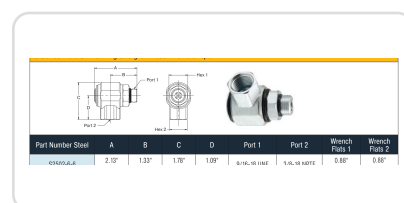

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Macho SAE o-ring rosca recta (UNF)

EXTREMO B

Hembra NPTF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
S2502-6-6		9/16-18 UNF x 3/8-18	2.13 in	1.33 in	0.88 / 0.88 in
S2502-8-8		3/4-16 UNF x 1/2-14	2.40 in	1.50 in	1.06 / 1.00 in
S2502-12-12		1 1/16-12 UN x 3/4-1	3.40 in	2.17 in	1.38 / 1.38 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 191, 235. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea