


Parker UC Series · Acopladores universales (couplers)

Acoplador neumático universal UC Series 1/4, latón, acepta nipples Industrial, Tru-Flate y ARO 210

Los acopladores neumáticos universales UC Series conectan con nipples estilo Industrial Interchange, 10 Series (Tru-Flate) y 50 Series (ARO 210). Aunque el mejor desempeño se obtiene combinando acoplador y nipple de la misma serie, el acoplador universal permite que nipples de varias series acoplen con un solo acoplador. Construcción de latón, push-to-connect, con protector de manga contra desconexión accidental; sustituye a la HA Series. Aplicaciones: compresores de aire, herramientas neumáticas, líneas de aire descendentes.



foto ilustrativa

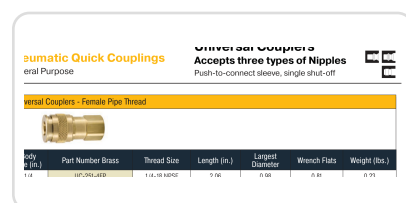

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Universal: acepta nipples Industrial Interchange, Tru-Flate (10 Series) y ARO 210 (50 Series)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Puerto hembra NPSF o macho NPTF (según fila)

PRESIÓN

150 psi

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (sellos estándar)

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
UC-251-4FP	1/4	1/4-18 NPSF	2.06 in	0.98 in	0.81 in
UC-251-6FP	1/4	3/8-18 NPSF	2.21 in	0.98 in	0.81 in
UC-251-4MP	1/4	1/4-18 NPTF	2.21 in	0.98 in	0.81 in
UC-251-6MP	1/4	3/8-18 NPTF	2.24 in	0.98 in	0.81 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 34, 237. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea