

Parker Serie HP1000 · Acopladores 1000 bar (couplers)

Acoplador rápido de alta presión serie HP1000, 1000 bar, rosca hembra G o NPTF, con o sin bloqueo de seguridad

Acopladores (couplings) de la Serie HP1000 del catálogo Parker 3800-HYD (UK), sección High Pressure (1000 bar). Rosca hembra G 1/4, G 3/8, 1/4-18 NPTF o 3/8-18 NPTF; con o sin bloqueo de seguridad (safety locking); presión de trabajo 1000 bar conectado y 1000 bar desconectado; presión de rotura conectado > 3000 bar.

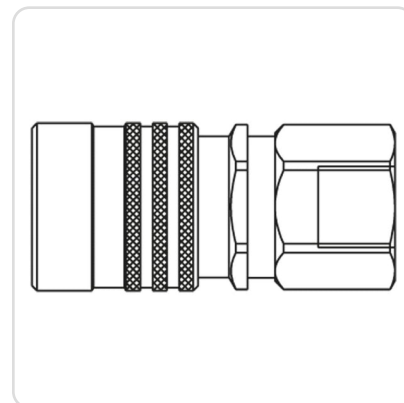


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Rosca hembra G (BSPP) o NPTF según fila

PRESIÓN

1000 bar conectado / 1000 bar desconectado; rotura > 3000 bar

EXTREMO B

Perfil serie HP1000

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HP1010 4131		G 1/4 BSPP	59 mm	12 mm	24 mm
HP1010 4132		G 1/4 BSPP	59 mm	12 mm	24 mm
HP1010 5131		1/4-18 NPTF	59 mm	12 mm	24 mm
HP1010 5132		1/4-18 NPTF	59 mm	12 mm	24 mm
HP1010 4171		G 3/8 BSPP	59 mm	12 mm	24 mm
HP1010 4172		G 3/8 BSPP	59 mm	12 mm	24 mm
HP1010 5171		3/8-18 NPTF	59 mm	13 mm	24 mm
HP1010 5172		3/8-18 NPTF	59 mm	13 mm	24 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 144. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea