

Parker Serie IF acero inoxidable · Niples (plugs)

Niple (plug) rápido hidráulico ISO ball locking serie IF en acero inoxidable, sello FKM, rosca hembra G

Niples (plugs) de la Serie IF en acero inoxidable del catálogo Parker 3800-HYD (UK), sección ISO Standard Ball Locking / Medium Pressure. Todas las filas con versión Stainless Steel y sello FKM; rosca hembra G 1/4 a G 1 1/4; presión de trabajo conectado de 200 a 315 bar según tamaño.

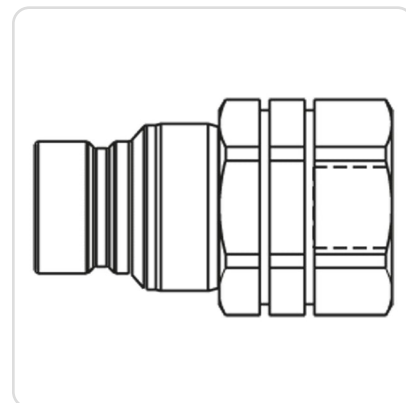


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

Rosca hembra G (BSPP)

EXTREMO B

Perfil ISO ball locking serie IF

PRESIÓN

200 a 315 bar según fila (conectado)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
IF2520 RV	1/4	G 1/4 BSPP	49 mm	12 mm	22 mm
IF3820 RV	3/8	G 3/8 BSPP	58 mm	12 mm	30 mm
IF3820-50 RV	3/8	G 1/2 BSPP	60 mm	12 mm	30 mm
IF5020 RV	1/2	G 1/2 BSPP	66 mm	14 mm	36 mm
IF5020-75 RV	1/2	G 3/4 BSPP	70 mm	16 mm	36 mm
IF6320 RV	5/8	G 3/4 BSPP	71 mm	16 mm	36 mm
IF7520 RV	3/4	G 3/4 BSPP	77 mm	16 mm	46 mm
IF7520-100 RV	3/4	G 1 BSPP	83 mm	18 mm	46 mm
IF10020 RV	1	G 1 BSPP	89 mm	18 mm	55 mm
IF10020-125 RV	1	G 1 1/4 BSPP	93 mm	20 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 49. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea