

Parker Serie T perfil TEMA · Acopladores (couplers)

Acoplador rápido hidráulico ball locking perfil TEMA serie T, rosca hembra G, con o sin válvula, sello NBR/FKM/EPDM

Acopladores (couplings) de la Serie T (Ball Locking, perfil Tema) del catálogo Parker 3800-HYD (UK), sección Medium Pressure. Rosca hembra G 1/8 a G 2; versiones Standard, High Press. Water (3/8) y Brass (latón, 1 1/2); con válvula o sin válvula (sufijo UV); sellos NBR, FKM (sufijo V) o EPDM (sufijo EP). Presión de trabajo conectado de 50 bar (latón) a 450 bar según fila.

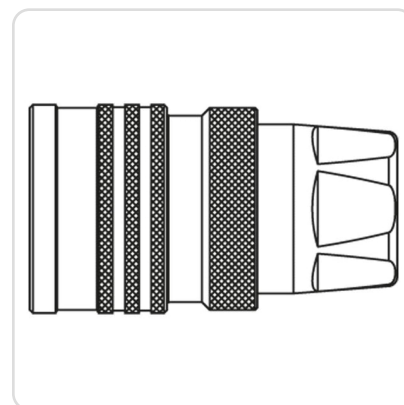


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Versión Standard / High Press. Water, o latón (Brass) según fila; el catálogo no especifica el material de las versiones Standard

PRESIÓN

50 a 450 bar según fila (conectado)

EXTREMO A

Rosca hembra G (BSPP)

EXTREMO B

Perfil TEMA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (42 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2310-QC	1/8	G 1/8 BSPP	38 mm		15 mm
2310 V	1/8	G 1/8 BSPP	38 mm		15 mm
2310 UV	1/8	G 1/8 BSPP	38 mm		15 mm
2310 VUV	1/8	G 1/8 BSPP	38 mm		15 mm
2510-QC	1/4	G 1/4 BSPP	64 mm		21 mm
2510 V	1/4	G 1/4 BSPP	64 mm		21 mm
2510 UV	1/4	G 1/4 BSPP	64 mm		21 mm
2510 VUV	1/4	G 1/4 BSPP	64 mm		21 mm
3810	3/8	G 3/8 BSPP	60 mm		24 mm
3810 V	3/8	G 3/8 BSPP	60 mm		24 mm
3810 UV	3/8	G 3/8 BSPP	60 mm		24 mm
3810 VUV	3/8	G 3/8 BSPP	60 mm		24 mm
3810 H	3/8	G 3/8 BSPP	40 mm		24 mm
3810 HV	3/8	G 3/8 BSPP	40 mm		24 mm
3810 HEP	3/8	G 3/8 BSPP	40 mm		24 mm
3810 H2	3/8	G 3/8 BSPP	40 mm		29 mm
3810 H2V	3/8	G 3/8 BSPP	40 mm		29 mm
3810 H2EP	3/8	G 3/8 BSPP	40 mm		29 mm

Continúa en la página 2 (24 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–42 de 42)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
5010	1/2	G 1/2 BSPP	65 mm		30 mm
5010 V	1/2	G 1/2 BSPP	65 mm		30 mm
5010 UV	1/2	G 1/2 BSPP	65 mm		30 mm
5010 VUV	1/2	G 1/2 BSPP	65 mm		30 mm
7510	3/4	G 3/4 BSPP	73 mm		38 mm
7510 V	3/4	G 3/4 BSPP	73 mm		38 mm
7510 UV	3/4	G 3/4 BSPP	73 mm		38 mm
7510 VUV	3/4	G 3/4 BSPP	73 mm		38 mm
10010	1	G 1 BSPP	88 mm		45 mm
10010 V	1	G 1 BSPP	88 mm		45 mm
10010 UV	1	G 1 BSPP	88 mm		45 mm
10010 VUV	1	G 1 BSPP	88 mm		45 mm
15010-QC	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	112 mm		60 mm
15010 V	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	112 mm		60 mm
15010 M	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	112 mm		60 mm
15010 MV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	112 mm		60 mm
15010 UV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	112 mm		60 mm
15010 VUV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	112 mm		60 mm
15010 MUV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	112 mm		60 mm
15010 MVUV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	112 mm		60 mm
20010-QC	2	G 2 BSPP	144 mm		75 mm
20010 V	2	G 2 BSPP	144 mm		75 mm
20010 UV	2	G 2 BSPP	144 mm		75 mm
20010 VUV	2	G 2 BSPP	144 mm		75 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 54. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea