

Parker Serie T perfil TEMA · Niples (plugs)

Niple (plug) rápido hidráulico ball locking perfil TEMA serie T, rosca hembra G, con o sin válvula

Niples (plugs) de la Serie T (Ball Locking, perfil Tema) del catálogo Parker 3800-HYD (UK), sección Medium Pressure. Rosca hembra G 1/8 a G 2; versiones Standard y Brass (latón, 1 1/2); con válvula o sin válvula (sufijo UV); sellos NBR o FKM (sufijo V) donde la tabla lo indica. Presión de trabajo conectado de 50 bar (latón) a 450 bar según fila. Los mismos números de parte se repiten en la tabla de plugs de la serie TH (p. 59 del catálogo).

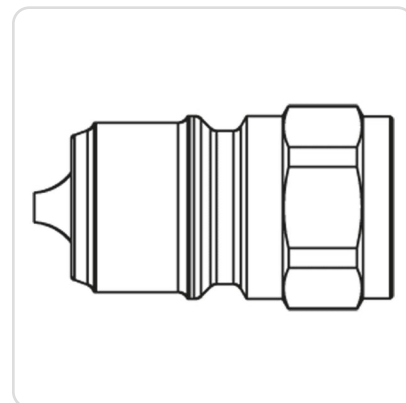


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Versión Standard o latón (Brass) según fila; el catálogo no especifica el material de la versión Standard

PRESIÓN

50 a 450 bar según fila (conectado)

EXTREMO A

Rosca hembra G (BSPP)

EXTREMO B

Perfil TEMA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (27 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2320	1/8	G 1/8 BSPP	36 mm		15 mm
2320 V	1/8	G 1/8 BSPP	38 mm		15 mm
2320 UV	1/8	G 1/8 BSPP	36 mm		15 mm
2520	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
2520 V	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
2520 UV	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
3820	3/8	G 3/8 BSPP	42 mm		22 mm
3820 V	3/8	G 3/8 BSPP	42 mm		22 mm
3820 UV	3/8	G 3/8 BSPP	38 mm		22 mm
5020	1/2	G 1/2 BSPP	46 mm		27 mm
5020 V	1/2	G 1/2 BSPP	46 mm		27 mm
5020 UV	1/2	G 1/2 BSPP	42 mm		27 mm
7520-QC	3/4	G 3/4 BSPP	52 mm		36 mm
7520 V	3/4	G 3/4 BSPP	52 mm		36 mm
7520 UV	3/4	G 3/4 BSPP	47 mm		36 mm
10020	1	G 1 BSPP	60 mm		46 mm
10020 V	1	G 1 BSPP	60 mm		46 mm
10020 UV	1	G 1 BSPP	53 mm		46 mm

Continúa en la página 2 (9 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–27 de 27)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
15020	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	107 mm		60 mm
15020 V	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	107 mm		60 mm
15020 M	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	107 mm		60 mm
15020 MV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	107 mm		60 mm
15020 UV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	107 mm		60 mm
15020 MUV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	107 mm		60 mm
20020-QC	2	G 2 BSPP	142 mm		75 mm
20020 V	2	G 2 BSPP	142 mm		75 mm
20020 UV	2	G 2 BSPP	142 mm		75 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 55. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea